


JAFÖ Mekaniskt Luktstopp Monteringsanvisning

RSK 713 38 75

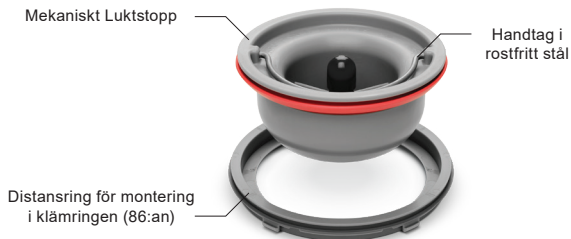

JAFÖ Mekaniskt Luktstopp kan monteras i alla JAFÖ golvbrunnar med pungvattenlås, passar även i golvbrunnen 86:an. Det Mekaniska Luktstoppet ersätter det traditionella vattenlåset i golvbrunnen och förhindrar att avloppslukt tränger upp ur golvbrunnen även om vattenlåset torkat ut. Lämpligt i golvbrunnar som inte används regelbundet. Hög kapacitet, upp till 1,2 l/s beroende på vilken av våra golvbrunnar den monteras i.

Vid montering smörj den röda tätningen med flytande tvål eller liknande. Vid komplettering med Låsring **RSK 7133868** fungerar det Mekaniska Luktstoppet även som ett bakvattenstopp. Låsringen passar ej till golvbrunnen 86:an.

INNEHÅLL

- Mekaniskt Luktstopp
- Distansring, för montering i klämringen ex, för 86:an
- Denna Monteringsanvisning



Bilden nedan visar montage i PS 75 [RSK 7113140](#) med grå klämring.



Bilden nedan visar montage i 86:an Ø50 [RSK 7113206](#).
Streckmarkeringarna på distansringen (röda på bilden) riktas mot skruvarna i klämringen vid montering.

